


ASME / ANSI B 16.47 series B (API 605)

Welding neck Flange

Фланец воротниковый
приварной встык

NPS 26" – 60"

Wt – STD, XS, XXS, S10, S20,
S30, S40, S60, S80, S100,
S120, S140, S160

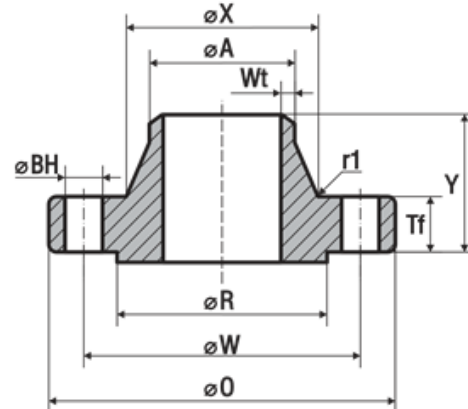

Ном-ный размер	Ном-ное давление	O	Tf	Y	X	A	r1	R	Болтовое соединение			Вес фланца	
									N	W	BH		
DN	NPS	Class	mm	mm	mm	mm	mm	mm	n	mm	mm	kg	
650	26"	75	762	58,7	31,9	676,2	661,9	7,9	704,9	36	723,9	19,1	36,3
		150	785,9	88,9	39,8	684,3	661,9	9,7	711,2	36	744,5	22,4	54,4
		300	866,6	144,5	87,4	701,5	665,2	14,3	736,6	32	803,1	35,1	181,4
		400	850,9	149,4	88,9	688,8	660,4	11,2	711,2	28	781,1	38,1	177,9
		600	889	180,8	111,2	698,5	660,4	12,7	726,9	28	806,5	44,5	259,0
		900	1022,4	258,8	135	743	660,4	11,2	762	20	901,7	66,5	538,2
700	28"	75	812,8	62	31,9	727	712,7	7,9	755,7	40	774,7	19,1	38,6

Ном-ный размер	Ном-ное давление	O	Tf	Y	X	A	r1	R	Болтовое соединение			Вес фланца	
									N	W	BH		
DN	NPS	Class	mm	mm	mm	mm	mm	mm	n	mm	mm	kg	
700	28"	150	836,7	95,3	43	735,1	712,7	9,7	762	40	795,3	22,4	63,5
		300	920,8	149,4	87,4	755,7	716	14,3	787,4	36	857,3	35,1	204,1
		400	914,4	158,8	95,3	739,6	711,2	12,7	762	24	838,2	41,1	218,4
		600	952,5	190,5	115,9	752,3	711,2	12,7	784,4	28	863,6	47,8	303,8
		900	1104,9	276,4	147,7	797,1	711,2	12,7	819,2	20	971,6	73,2	675,2
750	30"	75	863,6	65	31,9	777,8	763,5	7,9	806,5	44	825,5	19,1	40,8
		150	887,5	100,1	43	787,4	763,5	9,7	812,8	44	846,1	22,4	68,0
		300	990,6	158	92,1	812,8	768,4	14,3	844,6	36	920,8	38,1	249,5
		400	971,6	169,9	101,6	793,8	762	12,7	819,2	28	895,4	41,1	254,5
		600	1022,4	204,7	125,5	806,5	762	12,7	841,2	28	927,1	50,8	376,9
		900	1181,1	289,1	155,6	850,9	762	12,7	876,3	20	1035	79,2	798,6
800	32"	75	914,4	69,9	33,5	828,6	814,3	7,9	857,3	48	876,3	19,1	47,6
		150	941,3	108	44,6	839,7	814,3	9,7	863,6	48	900,2	22,4	77,1
		300	1054,1	168,1	101,6	863,6	819,2	16	901,7	32	977,9	41,1	310,7
		400	1035,1	179,3	108	844,6	812,8	12,7	873,3	28	952,5	44,5	300,2
		600	1085,9	215,9	130,2	860,6	812,8	12,7	895,4	28	984,3	53,8	435,1
		900	1238,3	303,3	160,4	908,1	812,8	12,7	927,1	20	1092,2	79,2	898,8
850	34"	75	965,2	73,2	33,5	879,4	865,1	7,9	908,1	52	927,1	19,1	49,9
		150	1004,8	110,2	47,7	892	865,1	9,7	920,7	40	957,3	25,4	95,3
		300	1107,9	173	101,6	917,4	870	16	952,5	36	1031,7	41,1	340,2
		400	1085,9	187,5	111,2	898,7	863,6	14,2	927,1	32	1003,3	44,5	326,1

ASME / ANSI B 16.47 series B (API 605) Welding neck Flange – фланец воротниковый приварной встык

ASME / ANSI B 16.47 series B (API 605)

Ном-ный размер	Ном-ное давление	Болтовое соединение											Вес фланца
		O	Tf	Y	X	A	r1	R					
									N	W	BH		
DN	NPS	Class	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	n	mm	mm	kg
850	34"	600	1162,1	233,4	141,3	914,4	863,6	14,2	952,5	24	1054,1	60,5	548,6
		900	1314,5	319	171,5	962,2	863,6	14,2	990,6	20	1155,7	85,9	1063,7
900	36"	75	1033,6	85,9	35	935	915,9	9,7	965,2	40	992,1	22,4	65,8
		150	1057,1	117,3	50,9	944,6	915,9	9,7	971,5	44	1009,6	25,4	108,9
		300	1171,4	180,8	101,6	965,2	920,8	16	1009,7	32	1089,2	44,5	381,0
		400	1155,7	200,2	119,1	952,5	914,4	14,2	980,9	28	1066,8	47,8	403,1
		600	1212,9	242,8	146,1	968,2	914,4	14,2	1009,7	28	1104,9	60,5	590,2
		900	1346,2	325,4	173,1	1016	914,4	14,2	1028,7	24	1200,2	79,2	1078,4
950	38"	75	1084,4	88,9	36,6	985,8	966,7	9,7	1016	40	1042,9	22,4	72,6
		150	1124	124	52,5	997	968,2	9,7	1022,4	40	1069,8	28,4	131,5
		300	1222,2	192	109,6	1016	971,6	16	1060,5	36	1140	44,5	415,0
		75	1135,2	92	36,6	1036,6	17,5	9,7	1066,8	44	1093,7	22,4	77,1

Ном-ный размер	Ном-ное давление	Болтовое соединение											Вес фланца
		O	Tf	Y	X	A	r1	R					
									N	W	BH		
DN	NPS	Class	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	n	mm	mm	kg
1150 46"	300	1460,5	222,3	127	1228,9	1176,3	16	1270	36	1365,3	50,8	666,8	
	75	1352,6	111,3	44,6	1241,6	1220,7	9,7	1276,4	44	1305	25,4	122,5	
1200 48"	150	1392,2	149,4	63,6	1257,3	1222,2	11,2	1289,1	44	1335	31,8	217,7	
	300	1511,3	223,8	127	1277,9	1227,1	16	1327,2	40	1416,1	50,8	714,4	
1250 50"	75	1403,4	115,8	46,2	1293,9	1271,5	9,7	1327,2	44	1355,9	25,4	131,5	
	150	1443	153,9	66,8	1308,1	1273	11,2	1339,9	48	1385,8	31,8	235,9	
	300	1562,1	235	136,6	1330,5	1277,9	16	1378	44	1466,9	50,8	775,6	
1300 52"	75	1457,5	120,7	46,2	1344,7	1322,3	9,7	1378	48	1409,7	25,4	140,6	
	150	1494	157,3	68,4	1360,4	1323,8	11,2	1390,7	52	1436,6	31,8	249,5	
	300	1612,9	242,8	141,3	1382,8	1328,7	16	1428,8	48	1517,7	50,8	834,6	
1350 54"	75	1508,3	125,5	47,8	1397	1373,1	9,7	1428,8	48	1460,5	25,4	154,2	
	150	1549,4	162,1	70	1412,7	1374,6	11,2	1441,5	56	1492,3	31,8	281,2	

ASME/ANSI B16.47 series B (API 605) Welding neck Flange – фланец воротниковый приварной

1000 40"	150	1174,8	128,5	54,1	1049,3	1019	9,7	1079,5	44	1120,6	28,4	140,6
	300	1273	198,4	114,3	1066,8	1022,4	16	1114,6	40	1190,8	44,5	449,1
1050 42"	75	1185,9	95,3	38,2	1087,4	68,3	9,7	1117,6	48	1144,5	22,4	83,9
	150	1225,6	133,4	57,3	1101,9	1069,8	11,2	1130,3	48	1171,4	28,4	156,5
	300	13333,5	204,7	117,5	1117,6	1074,7	16	1168,4	36	1244,6	47,8	514,8
1100 44"	75	1251	104,7	41,4	1140	119,1	9,7	1174,8	36	1203,5	25,4	104,3
	150	1276,4	136,7	58,9	1152,7	1120,6	11,2	1181,1	52	1222,2	28,4	167,8
	300	1384,3	214,4	125,5	1173,2	1125,5	16	1219,2	40	1295,4	47,8	560,2
1150 46"	75	1301,8	108	43	1190,8	169,9	9,7	1225,6	40	1254,3	25,4	111,1
	150	1341,4	144,5	60,4	1205	1171,4	11,2	1234,9	40	1284,2	31,8	197,3
	300	1673,4	239,8	135	1435,1	1379,5	16	1479,6	48	1577,8	50,8	898,1
1400 56"	75	1574,8	134,9	49,3	1450,9	423,9	11,2	1479,6	40	1521	28,5	181,4
	150	1600,2	166,6	71,6	1465,3	1425,4	14,3	1492,3	60	1543,1	31,8	294,8
	300	1765,3	268,2	152,4	1493,8	1430,3	17	1536,7	36	1651	60,5	1177,1
1450 58"	75	1625,6	138,2	50,9	1501,7	474,7	11,2	1536,7	44	1571,8	28,5	195,0
	150	1674,9	174,8	73,1	1516,1	1476,2	14,3	1543,1	48	1611,4	35,1	353,8
	300	1827,3	274,6	152,4	1547,9	1481,1	17	1593,9	40	1713	60,5	1256,4
1500 60"	75	1676,4	144,5	54,1	1552,5	525,5	11,2	1587,5	44	1622,6	28,5	215,5
	150	1725,7	179,3	74,7	1570	1527	14,3	1600,2	52	1662,2	35,1	385,6
	300	1878,1	271,5	149,3	1598,7	1531,9	17	1651	40	1763,8	60,5	1301,8