

Уплотнительные кольца

Применяются для уплотнения соединения средства измерений с дополнительным оборудованием или отборным устройством

Рабочее давление, МПа
до 160

Материал
Медь М1М


Исполнение
Тип 1 — фигурное кольцо
Тип 2 — плоское кольцо

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015


Исполнение

Размер резьбы

Размер (мм)



Размер резьбы	Размер (мм)
G¼, M12×1,5	D 9,5 d 5 d1 7 b 3
G½, M20×1,5	D 18 d 8 d1 11 b 4



Размер резьбы	Размер (мм)
G¼, M12×1,5	D 9,5 d 5 — b 1
G½, M20×1,5	D 18 d 6,5 — b 2

Паронитовые прокладки

Применяются для уплотнения соединения манометра с бобышкой, краном или клапаном

Рабочее давление, МПа
4

Максимальная рабочая температура, °C
150


Материал
Паронит ПОН-Б

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

Исполнение

Размер резьбы

Размер (мм)



Размер резьбы	Размер (мм)
G¼, M12×1,5	D 10 d 5 b 2
G½, M20×1,5	D 18 d 6 b 2

Фторопластовые прокладки

Применяются для уплотнения соединения манометра с бобышкой, краном или клапаном

Рабочее давление, МПа
16

Максимальная рабочая температура, °C
150


Материал
Фторопласт Ф4

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

Исполнение

Размер резьбы


Размер (мм)



Размер резьбы	Размер (мм)
G¼, M12×1,5	D 10 d 5 b 2
G½, M20×1,5	D 18 d 6 b 2

Фланец для БТ серии 211

Применяется при установке биметаллических термометров в системах вентиляции и кондиционирования

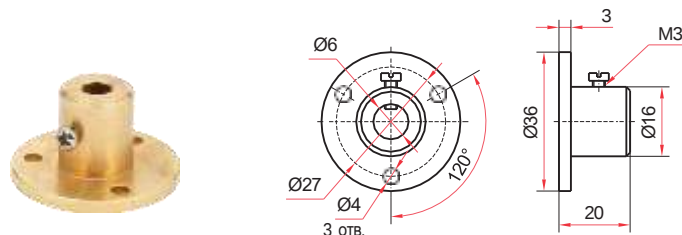

Цельноточенные гильзы на 60 МПа для БТ серии 220

Гильзы из нержавеющей стали повышают устойчивость средств измерений к воздействию агрессивных измеряемых сред и высоких давлений




При заказе гильз из нержавеющей стали необходимо указать наружную, внутреннюю резьбу и длину погружной части гильзы (L)

Рабочее давление, МПа
60

Диаметр гильзы, мм
16

Материал
Нержавеющая сталь 08X18H10

Техническая документация
ТУ 4211-001-4719015564-2008

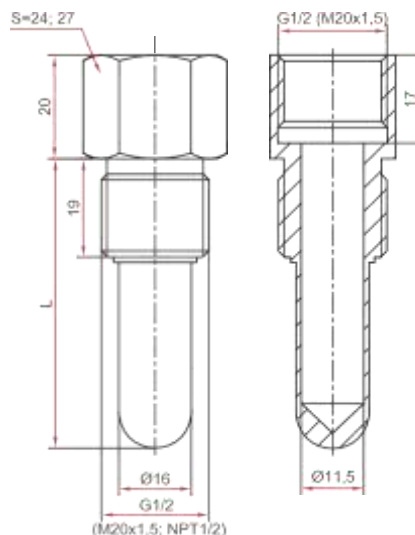

Цельноточенная гильза для термометров БТ

* — 46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 (возможно изготовление погружной части длиной до 600 мм (с шагом 50 мм))

Пример обозначения: Гильза для термометра хх.220 L=150мм, d=16, G1/2-G1/2 (внутр.-наруж.), 60МПа, нерж